



# DRENAŽO PLOVIMO ĮRENGINYS HIDRO-JET/BI 300

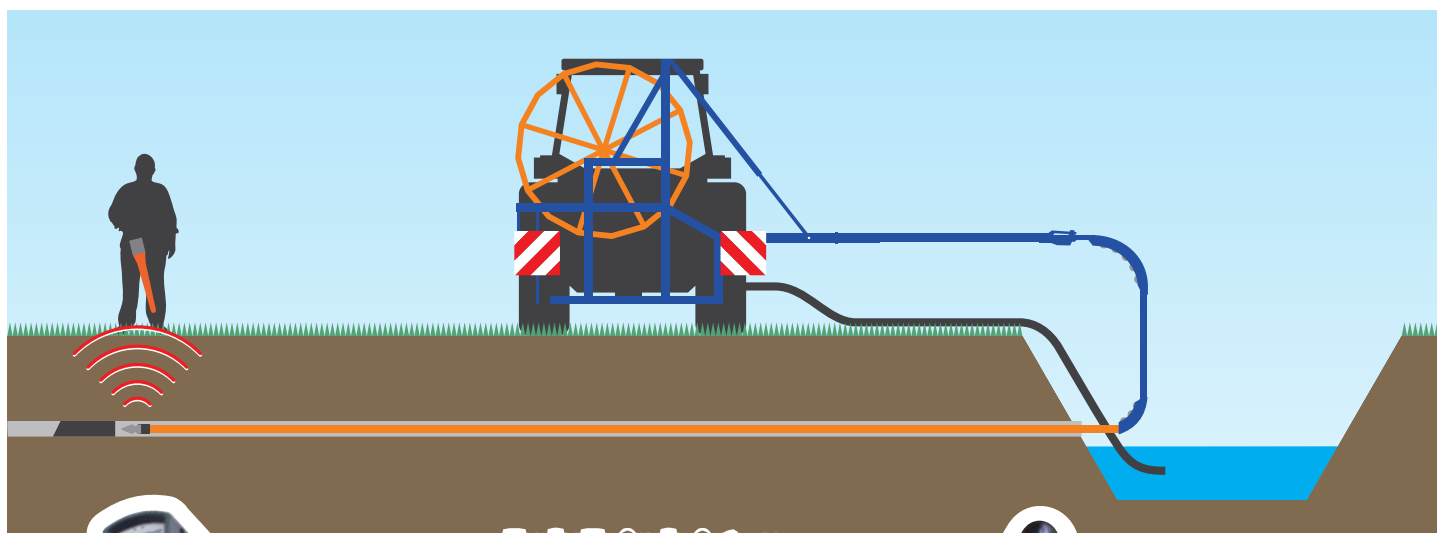

Easyloc Tx signalo siųstuvas

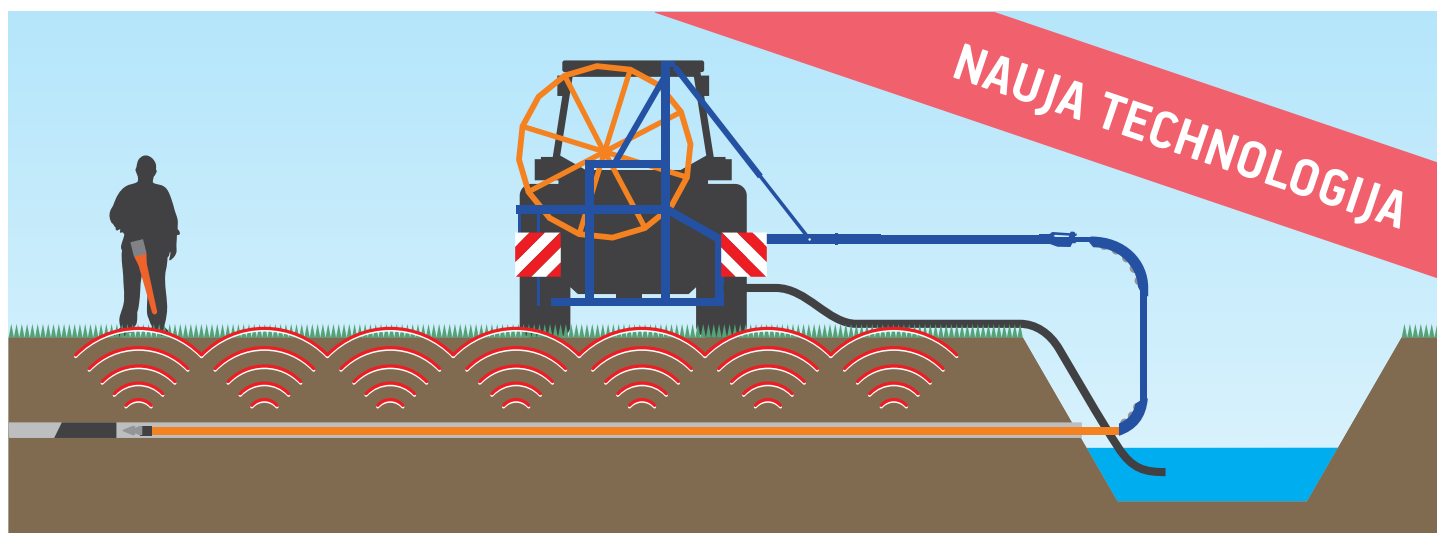

Rx signalo imtuvas



Plovimo žarnos antgaliai



Atšvaitų strypai, skirti šuliniams ir ežiaženkliais pažymėti



# Drenažo plovimo įrenginys HIDRO-JET/BI 300



## Paprastas ir efektyvus drenažo sistemos plovimas

Gerai veikianti drenažo sistema pagerina Jūsų ariamos žemės būklę ir yra labai svarbi sąlyga užtikrinant gausų derlių. Drenuojamuose laukuose su gerai veikiančia drenažo sistema augalai sudygsta ir auga tolygiau, nebūna apsemti, ir taip sumažinama nuostolių rizika. Kad drenažo sistema veiktų gerai, ją reikia nuolat prižiūrėti ir valyti.

Su drenažo plovimo įrenginiu HIDRO-JET/BI 300 drenažo sistemą plauti yra paprasta ir saugu: specialiai 320 m ilgio plovimo žarna su hidrauline pavara yra įleidžiama į drenažo šulinio vamzdį. Plovimo įtaiso galvutė su 6 + 1 skylėmis arba 12 + 1 skylių kartu valo drenažo vamzdį ir išplauna dumblą bei augalų šaknis.

Įrenginys yra su hidrauline reguliuojamo aukščio ir ilgio sistema, taip pat horizontalaus valdymo svirties petimi. Todėl su šiuo įrenginiu dirbama patogiai ir efektyviai.

## TECHINIAI DUOMENYS

SVORIS	
Tuščias	Apie 700kg
Pripildytas vandens	Apie 850kg
Matmenys	
	1,07 m x 2,50 m x 3,12 m
JUNGTIS	
	Trijų taškų pakaba
SIURBLYS	
Vandens siurblys	5 dalių membraninis siurblys
Kardano veleno pavara	Kardano velenas su 6 strypais
Didžiausias pajėgumas	150 l/min., 50 bar, 550 aps./min.
Rekomenduojamas darbo režimas	80 l/min., 20–25 bar, 550 aps./min.

## HIDRAULIKA

Hidraulikos sistema	3 hidrauliniai motorai ir 4 cilindrai 4 dalių valdymo vožtuvais 2 reguliavimo vožtuvai, iš jų 1 reguliuojamas spaudimu
Traktoriaus hidraulika	Dviejų kryptių jungtis
ŽARNA	
Plovimo žarna	320 m polipropileno žarna, 27 mm x 5 mm skersmens
Purškimo galvutė	Standartas 12 + 1 skylė Arba 6 + 1 skylė 2 mm
Metrų skaitiklis	Serijinis
Pavara	3 hidrauliniai motorai su 4 pavaros ritėmis, ir 2 reguliavimo vožtuvais
Veikimo greitis	Ne daugiau kaip 20–30 m/min.
Žarnos suvyniojimas arba išvyniojimas	Hidraulinis įstūmimas arba ištraukimas
Žarnos valdymas	Automatinis žarnos valdymas Hidraulinis aukščio ir ilgio reguliavimas Hidraulinio horizontalaus valdymo reguliavimas
VALDYMAS	
	Hidraulinis su svertais
GARANTIJA	
	1 metai

UAB „AgroDotnuva“  
Draugystės g. 1, Padotnuvio k.,  
Dotnuvos sen. Kėdainių r.

**AGRO  
DOTNUVA**



tel. +370 699 27686  
mob. +370 621 12239  
el.paštas: info@agrodotnuva.lt  
www.agrodotnuva.lt